




Dimensions: [mm]

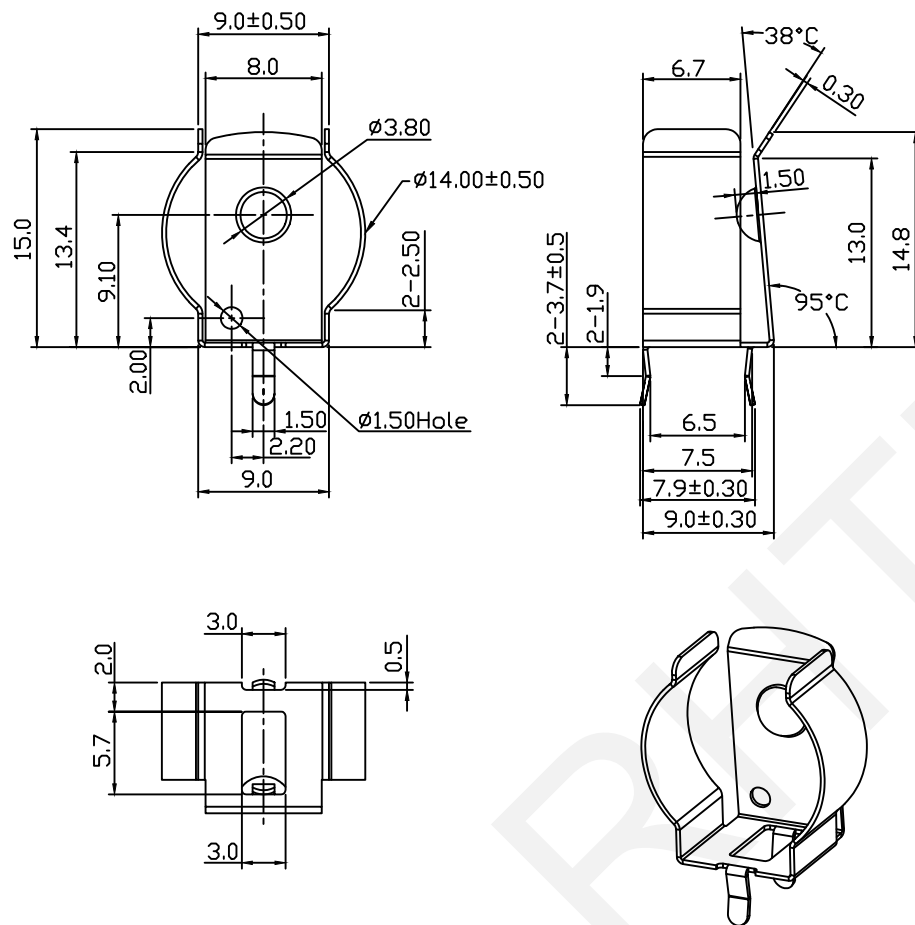

PCB Mounting Layout

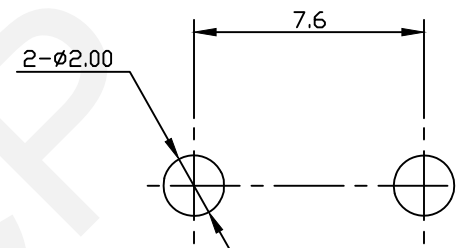

UNBEND VIEW

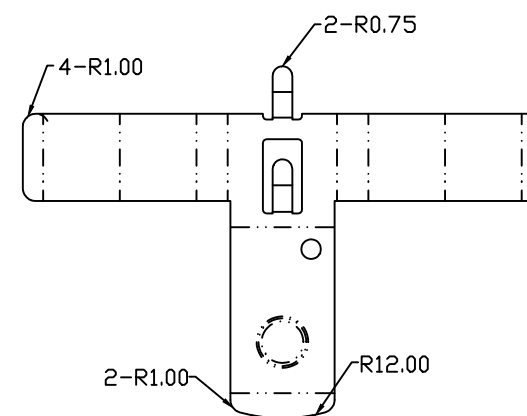

RHTECP NINGBO RHT ELECTRONIC CO.,LTD

UNITS:mm	SHEET SIZE: A4		SCALE:---
0~3	3~18	18~50	50~120
±0.12	±0.15	±0.3	±0.5

DRWN BY PAN

CHK'D BY FENG


APPR BY ZHAN

Battery Clip

THIRD ANGLE PROJECTION



RHTEY-2915-B

	1	2	3	4	5	6	7	8	9															
A										A														
B	Material <table><tr><th>Item</th><th>Specification</th></tr><tr><td>Material</td><td>0.30mm Spring Steel,Nickel Plated</td></tr></table>					Item	Specification	Material	0.30mm Spring Steel,Nickel Plated					B										
Item	Specification																							
Material	0.30mm Spring Steel,Nickel Plated																							
C	Electric <table><tr><th>Parameter</th><th>Value</th></tr><tr><td>Current Rating</td><td>3A (AC/DC)</td></tr><tr><td>Dielectric Voltage</td><td>500V AC One Sec Level</td></tr><tr><td>Contact Resistance</td><td>30mΩ Max</td></tr><tr><td>Insulation Resistance</td><td>100mΩ Min</td></tr><tr><td>Operating Temperature</td><td>-40°C~+105°C</td></tr><tr><td>Humidity</td><td>40°C And 90-95% RH For 48 Hours</td></tr></table>					Parameter	Value	Current Rating	3A (AC/DC)	Dielectric Voltage	500V AC One Sec Level	Contact Resistance	30mΩ Max	Insulation Resistance	100mΩ Min	Operating Temperature	-40°C~+105°C	Humidity	40°C And 90-95% RH For 48 Hours					C
Parameter	Value																							
Current Rating	3A (AC/DC)																							
Dielectric Voltage	500V AC One Sec Level																							
Contact Resistance	30mΩ Max																							
Insulation Resistance	100mΩ Min																							
Operating Temperature	-40°C~+105°C																							
Humidity	40°C And 90-95% RH For 48 Hours																							
D										D														
E										E														
F										F														
G	 NINGBO RHT ELECTRONIC CO.,LTD			UNITS:mm	SHEET SIZE: A4	SCALE:---	DRWN BY PAN	Battery Clip			G													
			0~3	3~18	18~50	50~120	CHK'D BY FENG	THIRD ANGLE PROJECTION	RHTEY-2915-B															
			±0.12	±0.15	±0.3	±0.5	APPR BY ZHAN																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9															

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A										