
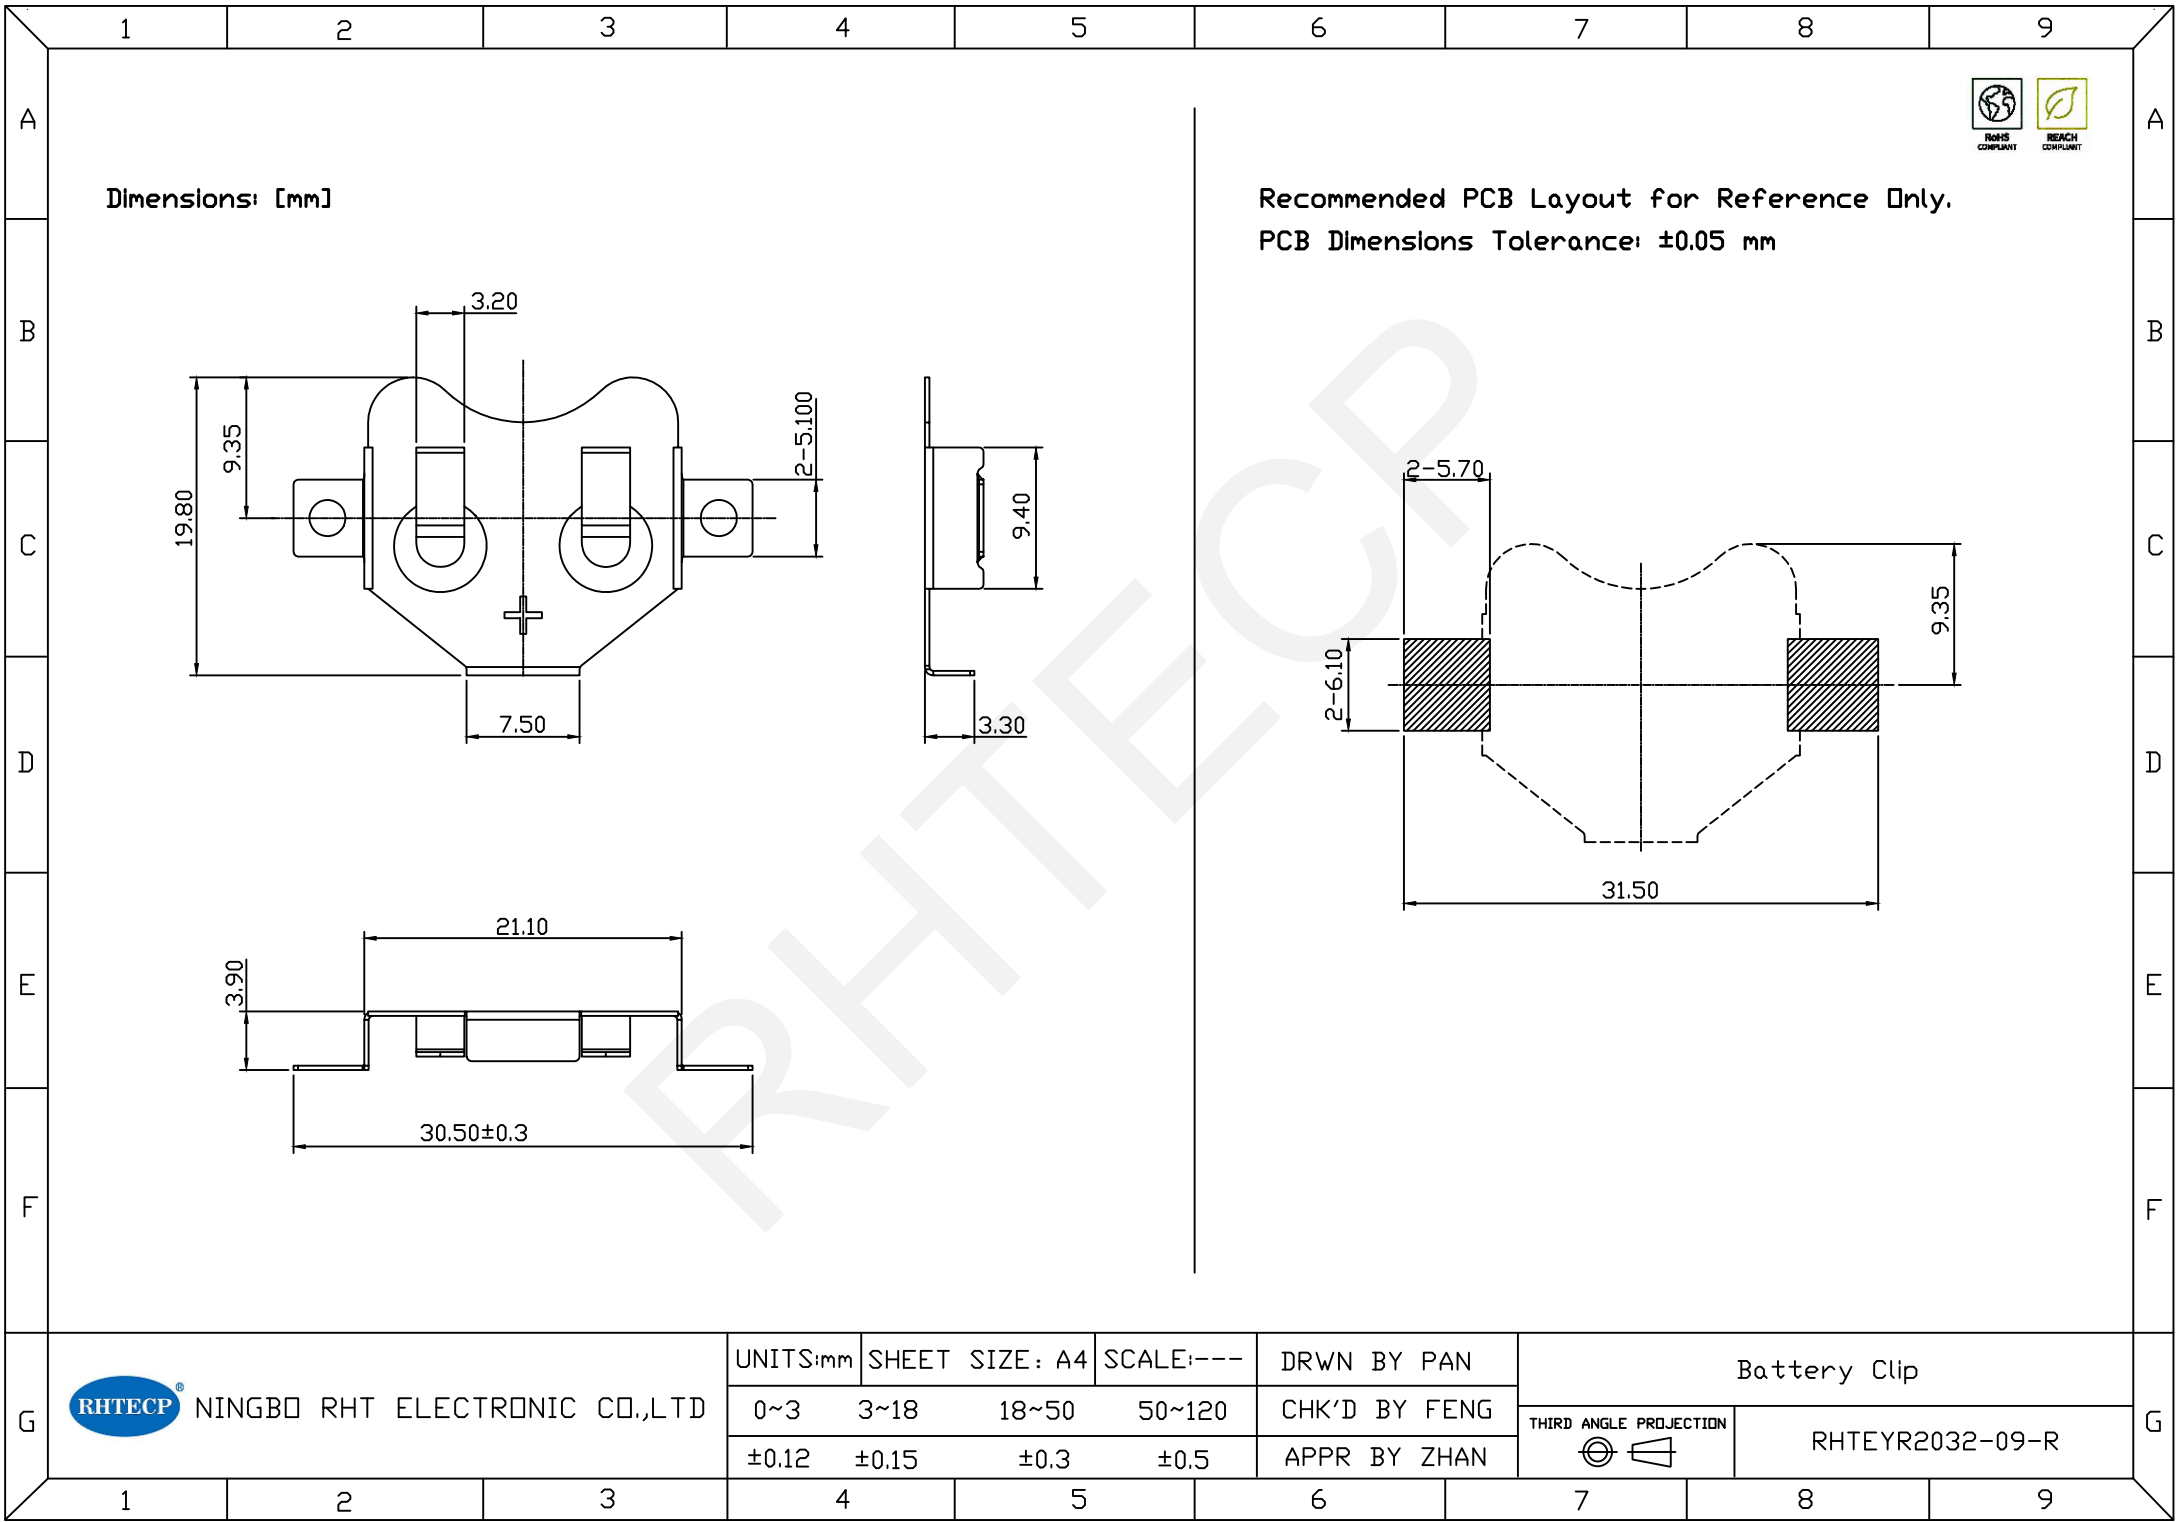




	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
A										A										
B	Material <table><tr><th>Item</th><th>Specification</th></tr><tr><td>Phosphor Bronze</td><td>T=0.3mm, Nickel Plated.</td></tr></table>					Item	Specification	Phosphor Bronze	T=0.3mm, Nickel Plated.					B						
Item	Specification																			
Phosphor Bronze	T=0.3mm, Nickel Plated.																			
C	Electrical <table><tr><th>Parameter</th><th>Value</th></tr><tr><td>Contact Resistance</td><td>30mΩ Max</td></tr><tr><td>Insulation Resistance</td><td>100mΩ Min</td></tr><tr><td>Dielectric Voltage</td><td>500V AC One Sec Level</td></tr><tr><td>Operating Temperature</td><td>-25°C~+85°C</td></tr></table>					Parameter	Value	Contact Resistance	30mΩ Max	Insulation Resistance	100mΩ Min	Dielectric Voltage	500V AC One Sec Level	Operating Temperature	-25°C~+85°C					C
Parameter	Value																			
Contact Resistance	30mΩ Max																			
Insulation Resistance	100mΩ Min																			
Dielectric Voltage	500V AC One Sec Level																			
Operating Temperature	-25°C~+85°C																			
D										D										
E										E										
F										F										
G	 NINGBO RHT ELECTRONIC CO.,LTD			UNITS:mm	SHEET SIZE: A4	SCALE:---	DRWN BY PAN	Battery Clip			G									
				0~3	3~18	18~50	50~120	CHK'D BY FENG	THIRD ANGLE PROJECTION	RHTEYR2032-09-R										
				±0.12	±0.15	±0.3	±0.5	APPR BY ZHAN												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9											

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A										